

工业智能网关 SymLink XM4608



完备的数据采集
多协议转发功能



智能网管系统
网关平台化管理



适用于各种行业
实现互联互通




远程协助功能
随时随地接入

XM4608是一款基于工业物联网架构设计的工业级嵌入式软硬一体设备。XM4608具备6路千兆网口及8路可复用RS232/485串口,具有丰富的通信IO接口和高性能的运算处理能力,可以实现如通信规约转换、远程调度、智能监测管理等多种应用。同时在可靠性、稳定性、EMC防护能力等方面采用了成熟的专业设计,在电力自动化和工业物联网等领域有广泛的应用前景。


XM4608具备全新的远程协助能力,可随时随地将千里之外的现场设备虚拟到您身边,实现设备诊断维护,极大地降低了传统模式所带来的维护管理成本。

产品外观

前面板

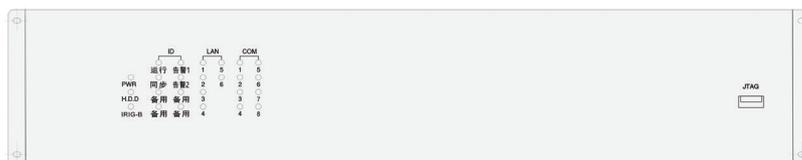

后面板

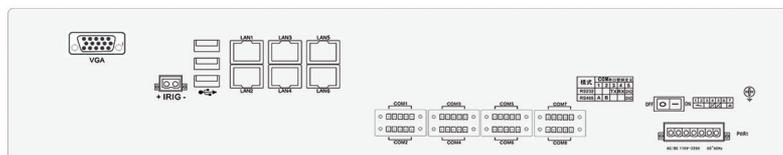


技术规格

基本参数			
芯片架构	Intel Celeron 2980U (2 Core, 2MB Cache)	CPU 主频	1.6GHZ
RAM	2G DDR3L	存储	32G mSATA SSD
通讯接口			
串口	8 路可复用 RS232/485		
以太网	6 路千兆自适应		
*DIDO	可选配 4 路 DI+2 路 DO (选用此选配时串口变为 6 路, 其中 COM1~4 为 RS232/485, COM5~6 为 RS232, 此选配不支持双电源)		
工业级防护			
EMC	电磁兼容 4 级	认证	CE、FCC 认证
相对湿度	5%~95% RH		
振动 (工作)	1.5mm@2~9Hz; 0.5g@10~500Hz	振动 (存储)	3.5mm@2~9Hz; 1g@10~500Hz
工作温度	-25℃~55℃	存储温度	-40℃~70℃
供电功耗			
输入电源	标配单电源 220V 交直流 *选配双电源 220V 交直流		
功耗	≤30W	散热方式	自散热
软件系统			
软件平台	SymLink 物联网 智能网关软件平台	操作系统	嵌入式 Linux
数据处理能力	20000 点	特色功能	远程编程 远程维护
采集接口库	500 种以上 定期更新	转发接口库	30 种以上 定期更新
安装尺寸			
安装方式	19" 2U 机架式	尺寸 (长*宽*高 mm)	440*304*88 (2U)
重量 (KG)	7.2	材质外观	热浸镀锌钢板 (SGCC) 银色

产品尺寸


侧视图

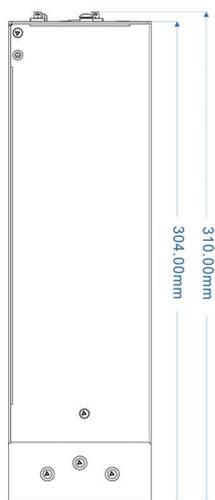

前视图



俯视图

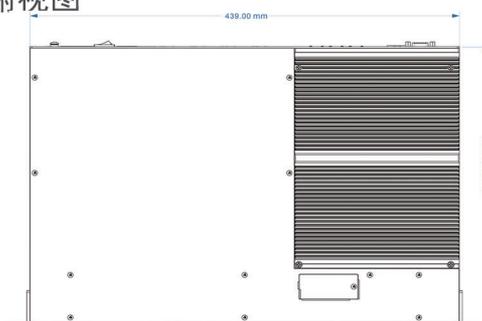

订购信息

生产厂家	产品名称	订货编号	描述
旋思科技	SymLink工业智能网关	XM4608	6网8串+单电源
旋思科技	SymLink工业智能网关	XM4608-P	6网8串+双电源
旋思科技	SymLink工业智能网关	XM4608-D	6网6串+单电源+DIDO